




Насосы КМ 80-32-125 Е для нефтепродуктов, центробежные, горизонтальные, консольные, моноблочные, одноступенчатые



Насос КМ 80-32-125 Е

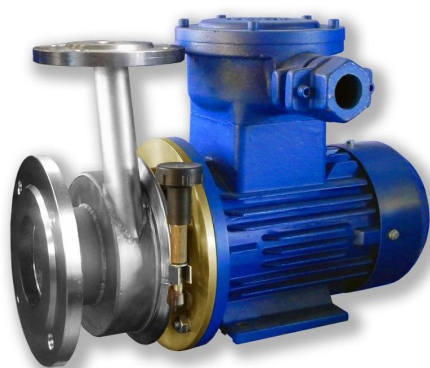

Поворотный корпус насоса

Отрасли применения:

- ✓ химическая и нефтехимическая промышленность,
- ✓ нефтеперерабатывающая промышленность,
- ✓ энергетика,
- ✓ АЗС и топливохранилища.

Перекачиваемые жидкости:

- ✓ светлые нефтепродукты (бензин, дизельное топливо, керосин и пр.),
- ✓ технические спирты,
- ✓ перекачка органического синтеза, в частности пиролизной смолы,
- ✓ содержащие твердые включения в количестве не более 0,01% по массе, с размером частиц не более 0,5 мм и кинематической вязкостью жидкостей - не более 30 сСт. Плотность $0,71 \div 1,0$ г/см³, температура от - 40 оС до + 90 оС.

Тип конструкции:

- ✓ проточная часть насосов КМ 80-32-125 Е изготовлена из хромоникелевой стали типа 12Х18Н10Т,
- ✓ комплектуется взрывозащищенным электродвигателем,
- ✓ допускаемый кавитационный запас, не более - 4,5 м.,
- ✓ поворотный корпус насоса – на 180 °,
- ✓ вид климатического исполнения У2,
- ✓ питание насоса - трехфазный переменный ток, напряжением 380 В,
- ✓ возможно изготовление насосов по индивидуальным требованиям заказчика (подача, напор, климатическое исполнение, посадочные места под датчики, рама и пр.).

Гарантия 18 месяцев.

Продукция сертифицирована в соответствии:

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

Технические характеристики:

Марка насоса	Диапазон подачи, м ³ /ч	Напор в рабочем диапазоне, м	Мощность двигателя, кВт	Напряжение, В	Габаритные размеры без тары, мм	Масса без тары не более, кг
КМ 80-32-125Е	10-26*	10-16*	2,2	380	410x214x280	30

* - в зависимости от перекачиваемой жидкости

Телефоны: (34241) 2-97-95, 2-88-04

E-mail: zakaz@promkat.ru

617766 Россия, Пермский край,

г. Чайковский, ул. Декабристов, 27


<http://www.promkat.ru>



Значения подачи и напора в зависимости от перекачиваемой жидкости:

*Номинальная подача (м³/ч) / напор (м.)	Значения
1. Номинальная подача, м³/ч (на полностью открытую задвижку) по воде	20
2. Номинальная подача, м³/ч, при перекачивании: -дизельного топлива, плотность 850 кг/м³ -бензина, плотность 760 кг/м³	24 26
3. Напор, м (на полностью открытую задвижку)	10±10%
4. Рабочий диапазон подач (при условии, если установлена задвижка), м³/ч (по воде)	10÷20
5. Рабочий диапазон подач (при условии, если установлена задвижка), м³/ч (по дизельному топливу, плотность 850 кг/м³)	12÷24
6. Рабочий диапазон подач (при условии если установлена задвижка), м³/ч (по бензину, плотность 760 кг/м³)	13÷26
7. Напор в рабочем диапазоне, м	16÷10

Габаритные установочные чертежи насоса КМ 80-32-125 Е:

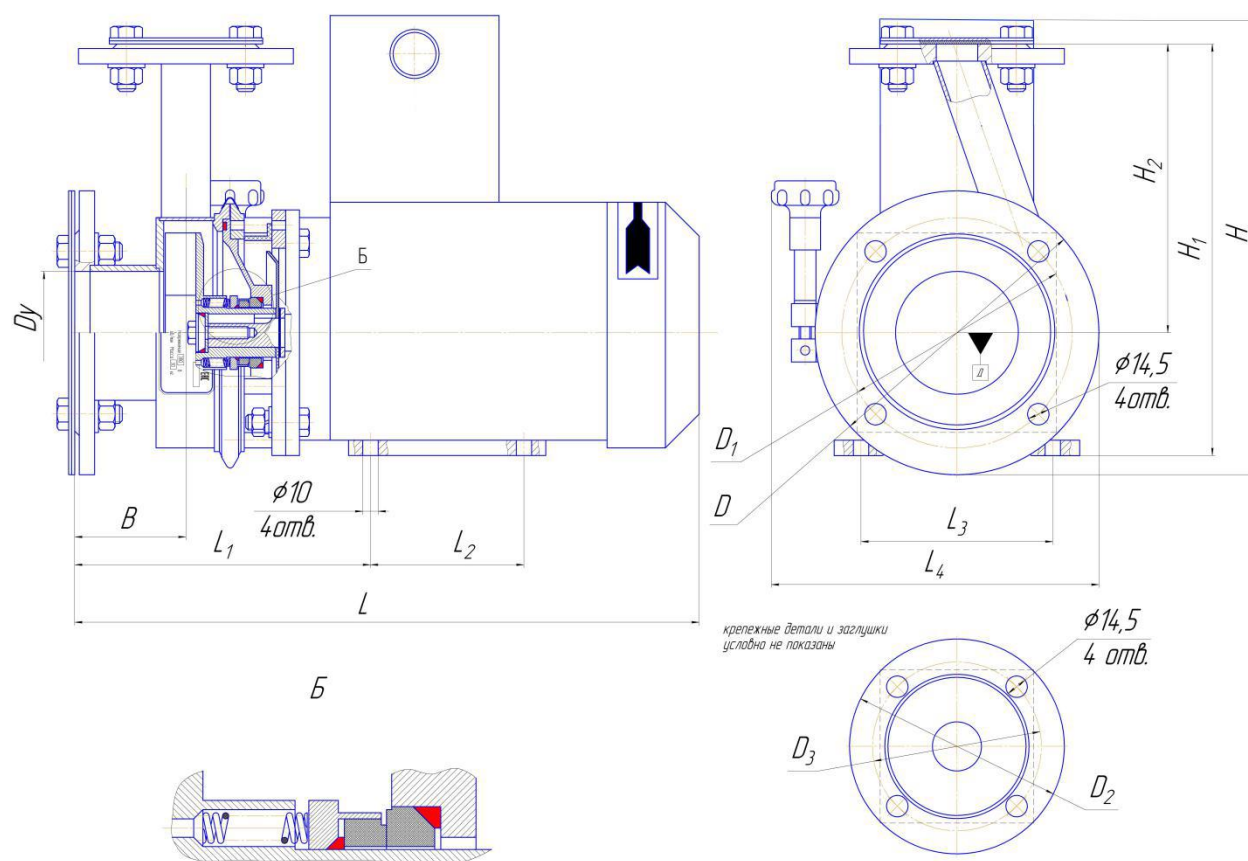


Телефоны: (34241) 2-97-95, 2-88-04
E-mail: zakaz@promkat.ru
617766 Россия, Пермский край,
г. Чайковский, ул. Декабристов, 27
<http://www.promkat.ru>



Габаритные размеры:

Наименование насоса	Размеры, мм.															
	L	L_1	L_2	L_3	L_4	B	H	H_2	H_3	D_y	D_{y1}	K	D	D_1	D_2	D_3
КМ 80-32-125Е	410	192.5	100	125	214	72.5	285	188	280	80	27	0	185	150	140	110

Сводная таблица напорных характеристик насосов КМ 80-32-125Е:

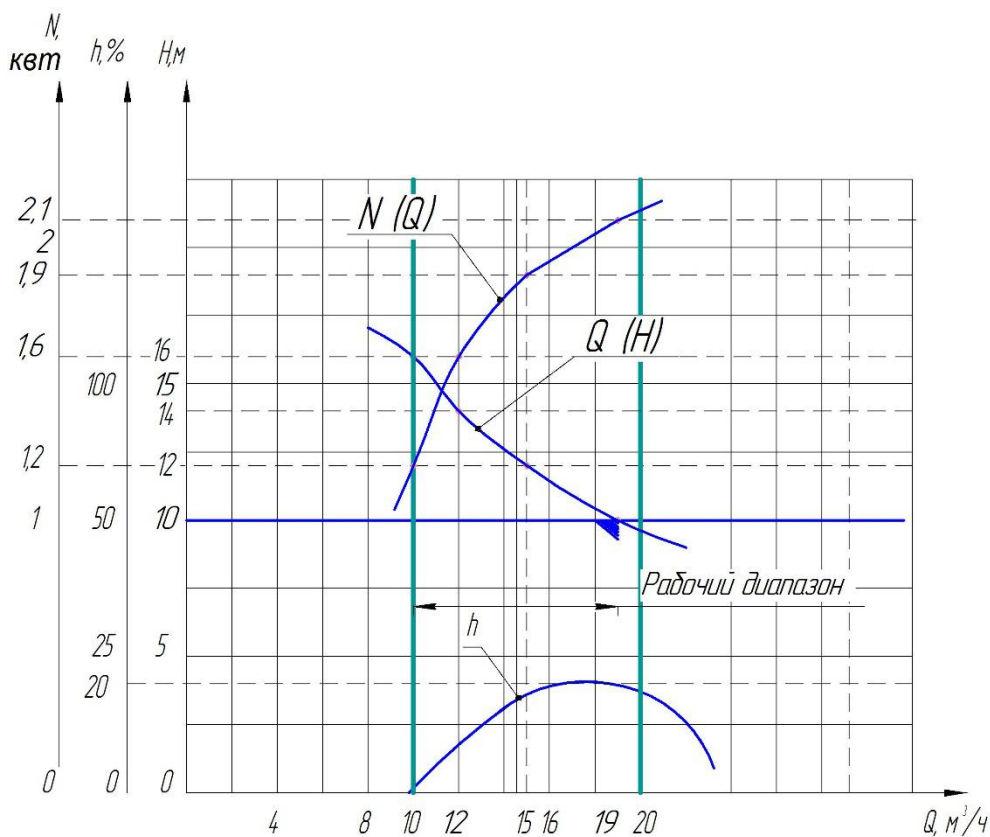

В связи с постоянно ведущейся работой по усовершенствованию и улучшению характеристик нашей продукции, изображения насосов может отличаться (незначительно) от их реального внешнего вида.



Телефоны: (34241) 2-97-95, 2-88-04
 E-mail: zakaz@promkat.ru
 617766 Россия, Пермский край,
 г. Чайковский, ул. Декабристов, 27
<http://www.promkat.ru>

